Erweiterungsmodul 120 cm

Das Funktionsprinzip

- Besteht aus Träger vorne (Pfette), Regenrinne, Wandhalter 2 Sparren, 2 Platten und einem Pfosten
- Wird bei 2-teiligen Konstruktionen mittig eingebaut
- Erweiterungsmöglichkeiten der 5,46 m breiten Modelle in 3 oder 4 m Dachtiefe:

1 Modul:	5,46 m +	1,2 m =	6,66 m
2 Module:	5,46 m + 2 x 1,2 m =		7,86 m
3 Module:	5,46 m + 3 x 1,2 m =		9,06 m
4 Module:	5,46 m + 4 x 1,2 m =		10,26 m
5 Module:	5,46 m + 5 x 1,2 m =		11,46 m usw.

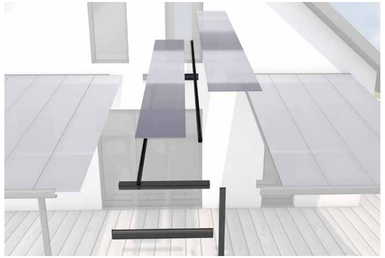

Beispieldach 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m Breite

Ausführungen und Maße	3,06 m Dachtiefe (passend für Typ C)	4,06 m Dachtiefe (passend für Typ F)
Abmessungen	1,2 x 3,06 m	1,2 x 4,06 m
Fläche	3,67 m²	4,87 m²
Gewicht	31 kg	38 kg
Art.-Nr. weiß	4293703	4293706
Art.-Nr. anthrazit	4293713	4293716

Langlebige Beschattungslösung für Ihre Terrasse

Unsere Seilspannmarkise - Eine für alle

Ein echter Klassiker, bewährt, maßgeschneidert und immer eine gute Lösung. Unsere Seilspannmarkise ist der Evergreen für alle, die auf perfekte Beschattung zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen!

Die Seilspannmarkise macht alles mit. Verstellen Sie einfach jedes einzelne Segel (1 Bahn für 2 Felder) passend zum aktuellen Sonneneinfall, um den Schatten nach Wunsch zu dosieren. Mit der Ausführung in hochwertigem Acrylstoff entscheiden Sie sich für eine hochwertige und langlebige Beschattungslösung. Lichtecht, UV-beständig, knitterfrei und sogar in der Maschine waschbar. Die Edelstahlkomponenten tragen ebenfalls zur langen Lebensdauer bei.

Mit fünf Jahren Garantie gehen Sie bei diesem Schattenspender auf Nummer sicher. Und mit vier attraktiven Farben macht die Seilspannmarkise auch an Ihrem Eigenheim garantiert eine elegante Figur!

Folgende Stoffe stehen zur Wahl

Golden Crops / 667140

Graphit / 638140

Ladakh / 655140

Sandstone / 814140

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Variable und hoch wirksame Beschattung
- Hochwertiger, waschbarer und knitterfreier Acrylstoff
- Langlebige Edelstahlkomponente
- 5 Jahre Garantie auf den Acrylstoff

made in Germany

Produkt	passend für	Maße (BxT)	Stoff	Farbe	Artikel-Nr.
Beschattung mit Seilzugführung für Terrassendach-Bausatz jeweils 1 Bahn für 2 Felder mit Befestigungsset	Dachtiefe 3 m	1155 x 2900 mm	Golden Crops I 667140	orange gestreift	4297660
			Ladakh I 655140	grau gestreift	4297662
			Graphit I 638140	dunkelgrau	4297664
			Sandstone I 814140	beige	4297666
	Dachtiefe 4 m	1155 x 3900 mm	Golden Crops I 667140	orange gestreift	4297670
			Ladakh I 655140	grau gestreift	4297672
			Graphit I 638140	dunkelgrau	4297674
			Sandstone I 814140	beige	4297676

Für schonendes Räumen

Schneeräumer mit Softkante

Mit dem Schneeräumer können Sie ganz bequem verschiedenste Dächer und schwer zugängliche Bereiche vom Schnee befreien ohne auf das Dach steigen oder groß auf Leitern klettern zu müssen.

Die Schneeräumer bestehen aus teleskopierbaren Aluminiumrohren und dem Kunststoff-Schieber mit Alu-Streben.

Für schonendes Räumen von bsp. Terrassendächern, Wintergärten, Vordächer oder Solaranlagen haben die Schneeräumer vorne eine gelbe Softkante.

Die Schneeräumer sind konstruktionsbedingt leicht, sehr handlich und können von 1,9 bis 6,4 m Länge ausgezogen werden.

Material	Länge Stiel	Maße Schieber	Artikel-Nr.
Stiel: Aluminium eloxiert Schieber: Polycarbonat mit TPE Dichtlippe	1,93 bis 6,4 m	39 x 15 cm	4297803

Garantiebestimmungen Terrassendach-Bausatz

10 JAHRE GARANTIE GEMÄSS UNSEREN GARANTIE-BEDINGUNGEN

Auf die Metallkonstruktion gewähren wir eine Herstellergarantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum.

Auf die Hohlkammerplatten gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag*, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit (mehr als 10%).

* Hagelkorndurchmesser bis 20 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit < 21 m/s.

Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen, sind abrufbar unter: **www.gutta.de**. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen. Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten.

Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktprogramm

Neben unserem **gutta® Terrassendach-Bausatz** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** und **guttatec Bitumenschindeln** mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in versch. Ausführungen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy-click Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagliss Effektplatten** selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall, Holz oder Leder.
- **gutta Haustürvordachsysteme** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich. Stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!

4 003412 063355
Prospekt-Nr.: 9500243
D - 10/20 - 20 - SVD

gutta®
www.gutta.de | Gutta Werke GmbH

gutta®
Terrassendach-Bausatz

gutta®

Terrassendach-Bausatz

Auch als Carport verwendbar

Ihre Vorteile

- Kompletter Bausatz mit Montagematerial
- Einfache und anpassungsfähige Montage
- Aluminiumprofile weiß + anthrazit pulverbeschichtet
- integrierte Regenrinne mit beidseitigem Wasserablauf
- Dacheindeckung aus 10 mm Polycarbonat Hohlkammerplatten, hochwiderstandsfähig
- UV-beständig und hagelsicher
- Schneelast: **
  Modelle mit 3 m Dachtiefe: 150 kg/m²
  Modelle mit 4 m Dachtiefe: 100 kg/m²

Querträger ❶ und Pfosten ❷ bis zu 60 cm verstellbar

Einfache und anpassungsfähige Montage



10 mm starke PC Hohlkammerplatten werden in den Sparren eingeklickt

Sparren: (Mittel/Rand)
Breite 5 cm
Höhe 7/8 cm

Wandhalter:
Höhe 10 cm
Tiefe 5,5 cm

Modelle mit 3 m Dachtiefe:



Modelle mit 4 m Dachtiefe:

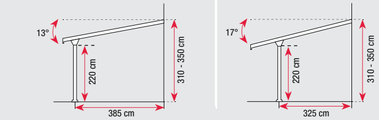

Anpassungsfähige Montage durch variable Firsthöhe und verstellbare Trägerpfosten.

Trägerpfosten:
Breite 8 cm
Tiefe 4 cm
Höhe 220 cm

Die Durchgangshöhe an der Traufe verändert sich je nach Dachneigung.

Ausführungen und Maße						
Ausführung	**Typ A**	**Typ B**	**Typ C**	**Typ D**	**Typ E**	**Typ F**
Abmessungen	3,06 x 3,06 m	4,26 x 3,06 m	5,46 x 3,06 m	3,06 x 4,06 m	4,26 x 4,06 m	5,46 x 4,06 m
Fläche im m²	9,36 m²	13,03 m²	16,70 m²	12,42 m²	17,30 m²	22,17 m²
Anzahl Pfosten	2	3	3	2	3	3
Anzahl Platten	5	7	9	5	7	9
Gewicht	68 kg	98 kg	128 kg	96 kg	128 kg	156 kg
Schneelast	150 kg/m² **	150 kg/m² **	150 kg/m² **	100 kg/m² **	100 kg/m² **	100 kg/m² **
Art.-Nr. weiß	4293103	4293106	4293109	4293112	4293115	4293118
Art.-Nr. anthrazit	4293153	4293156	4293159	4293162	4293165	4293168

* Bei bündigem Abschluss der äußeren Trägerpfosten. Bei Verschiebung (jeweils 60 cm maximal) verringert sich dementsprechend der Abstand zueinander.

** Bitte beachten Sie dazu die örtlichen Bauvorschriften. Entfernen Sie regelmäßig den Schnee vom Dach (Wir empfehlen einen Schneeräumer mit Softkante, siehe Rückseite).

Polycarbonat Stegplatten

Technische Daten	Spezial Stegplatten
Breite	600 mm
Länge	3000 / 4000 mm
Stärke	10 mm
Gewicht	2,0 kg/m²
Struktur	5 Kammern
Lichtdurchlässigkeit	62 % (±5%) klar (gekräuselt)
Wärmedurchgang U-Wert	2,3 W/m² K
Dehnungskoeffizient	0,065 mm/m °C
Kaltbiegeradius	2000 mm/min.
UV-Schutz[1]	beidseitig
Temperaturbeständigkeit	-40° C / +120° C
Garantie (gemäss Bestimmungen)	10 Jahre

[1] Beachten Sie dazu unbedingt die Hinweise auf der Schutzfolie der Platten!

Die Hohlkammerplatten sind leicht gekräuselt und haben dadurch eine angenehme Lichtstreuung. Minimale Verschmutzungen sind von unten unsichtbar, die Lichtdurchlässigkeit ist auf 62 % (±5%) reduziert.