


# Verlegung gutta® Bitumenwellplatten


- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Unterkonstruktion Traglattung 60 x 60 mm, Konterlattung min. 45 x 45 mm
- ✓ Lattenabstände max. 46 cm bei Schneelasten bis 200 kg/m², max. 31 cm bei Schneelasten bis 350 kg/m²
- ✓ für ausreichende Be- und Entlüftung muss gesorgt sein
- ✓ geeignete Dachunterspannbahn verwenden um abtropfendes Schwitzwasser abzuführen\*
- ✓ zur Verlegung werden nur Richtschnur, Säge, Hammer und gutta-Nägeln benötigt
- ✓ verwenden Sie eine gewichtsverteilende Laufbohle
- ✓ Verlegung entgegen der Hauptwindrichtung von der Traufe zum First
- ✓ versetzte Verlegung um ½ Plattenbreite vermeidet Eckenschnitte
- ✓ Seitenüberdeckung eine Welle, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten 2 Wellen
- ✓ Längsüberdeckung min. 15 cm, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten min. 20 cm
- ✓ Plattenüberstand im Traufbereich max. 5 cm
- ✓ Nagelung auf jedem 3. Wellenberg, Längsüberdeckungen und Traufe auf jedem Wellenberg
- ✓ zunächst ersten und vorletzten Wellenberg nageln, dann die Zwischenbefestigungen
- ✓ Richtschnur oder Schlagschnur verwenden
- ✓ Formteile montieren

\* das Schwitzwasser kann von Bitumenanteilen bräunlich gefärbt sein.  
Lattenabstände bei Wandverlegungen max. 62 cm. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei Dacheindeckungen.


Die ausführliche Verlegeanleitung finden Sie in jeder Nagelpackung oder zum download auf unserer website !

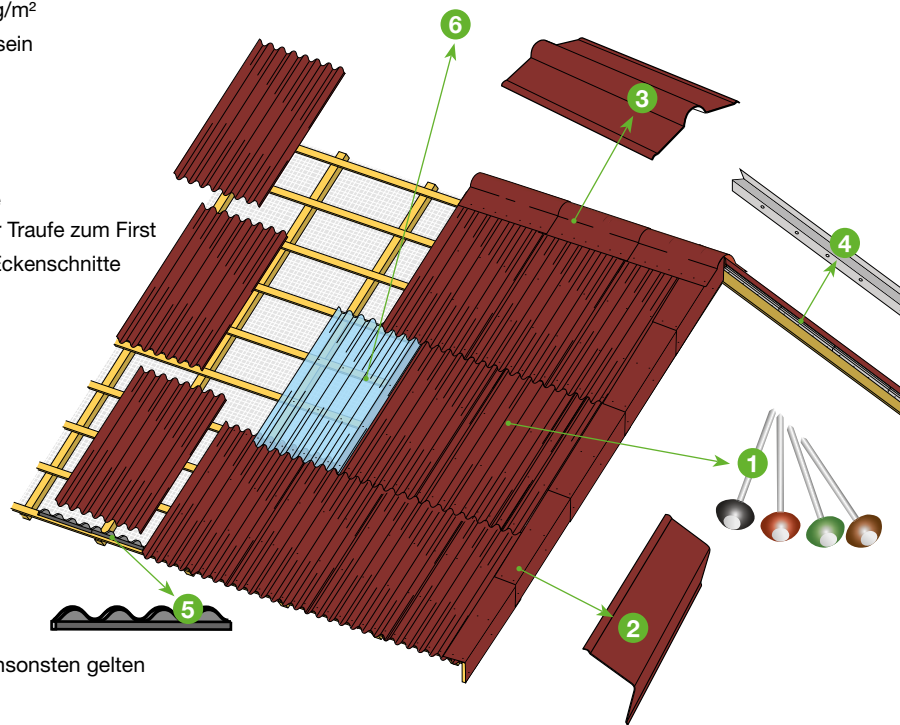


## Zubehör

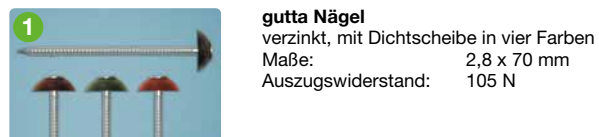

**gutta Nägel**  
verzinkt, mit Dichtscheibe in vier Farben  
Maße: 2,8 x 70 mm  
Auszugswiderstand: 105 N



**Giebelwinkel**  
in vier Farben  
Länge: 0,85 m  
Nettolänge: 0,80 m



**Firsthauben**  
in vier Farben  
Länge: 0,85 m  
Nettolänge: 0,80 m



**Abschlussleiste (Ortgangsprofil)**  
Verzinktes Stahlblech, alle 15 cm vorgelocht  
Stärke: 0,5 mm  
Länge: 2,00 m



**Zahnleiste**  
in anthrazit, zusammensteckbar  
Breite: 20 mm  
VPE: 10 Stück á 100 cm



**Polyesterwellplatte**  
Länge: 2,00 m  
Nettolänge: 1,85 m

## Produktprogramm

Neben unseren gutta Bitumenwellplatten finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design.
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **Effektplatten** selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall, Holz oder Leder.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!




Prospekt-Nr.: 9500101

D - 1021 - 10 - SVD

gutta®  
Bitumenwellplatten



**Clevere Lösung fürs Dach - leicht und langlebig!**  
gutta Bitumenwellplatten sind die richtige Lösung, wenn Sie eine wirtschaftliche Dacheindeckung suchen.



**Ihre Vorteile**

- Kostengünstige Dacheindeckung
- Langlebig und wartungsfrei
- In vier natürlichen Farben erhältlich
- Geringes Gewicht
- Handlich und schnelles Verlegen
- 10 Jahre Garantie gemäß Garantiebestimmung



**Ihre Möglichkeiten**

- Dacheindeckungen
- Wandverkleidungen
- Altdachsanie rung
- Do it yourself
- ... und Ihre Idee



**Produkte und Eigenschaften**

gutta Bitumenwellplatten sind eine einfach zu verarbeitende, langlebige und preiswerte Lösung für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen. Sie können zwischen vier natürlichen Farben wählen und somit die Dacheindeckung optimal auf die Architektur und Gestaltung Ihres Eigenheims abstimmen. Zudem besitzt das leicht zu verarbeitende und kostengünstige Material zahlreiche weitere Vorteile: Es ist besonders alterungsbeständig und ein umweltschonendes Recyclingprodukt.

**Millionenfach bewährt**

gutta Bitumenwellplatten werden seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt. Millionenfach verlegte gutta Bitumenwellplatten belegen eindrucksvoll die Dauerhaftigkeit unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. Profitieren auch Sie von der maximalen Belastbarkeit des Materials, weit über den geforderten amtlichen Werten, von der Langlebigkeit und der Witterungsbeständigkeit der Eindeckung.

**Auf Qualität kommt es an**

Um Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität zu bieten, werden gutta Bitumenwellplatten laufend güteüberwacht und geprüft. Deshalb erhalten Sie eine weltweite 10-Jahres-Garantie auf Wasserundurchlässigkeit. Die Platten sind weitgehend unempfindlich gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Industriatmosphäre, Hitze und Frost. Gutta Bitumenwellplatten entsprechen den Bestimmungen der EN 534 und erfüllen so die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung.

**Hohe Stabilität bei geringem Gewicht**

gutta Bitumenwellplatten besitzen durch den speziellen Materialaufbau eine hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, was eine leichte Unterkonstruktion erlaubt. Diese spezielle Plattenkonstruktion sorgt auch für eine hohe Flexibilität. Die gutta Bitumenwellplatten ermöglichen Ihnen so eine optimale Anpassung auch an unebene Unterkonstruktionen. Durch diese Eigenschaft sind die Platten ideal für Sanierungen geeignet.

**Lagerung**

Trocken und sauber lagern. Wir übernehmen keine Haftung bei Feuchtigkeit und Nässe, durch mangelnde Abdeckung im Stapel.

**Haupteinsatzbereiche**

Wirtschaftliche Dacheindeckungen und Wandverkleidungen für:


- Landwirtschaft
- Gartenhäuser
- Lagerhallen
- Anbauten
- Schuppen
- Gewerbe
- und vieles mehr



**Technische Daten**

Produkt:	gutta K11
Plattenmaß:	200 x 83,5 cm
Bruttodeckfläche:	1,67 m <sup>2</sup>
Nettodeckfläche:	1,40 m <sup>2</sup>
Wellung:	76/33 mm 
Wellenzahl:	11
Gewicht:	2,9 kg/m <sup>2</sup>   4,9 kg/Platte
Brandverhalten:	DIN 4102 B2

**Farbpalette**

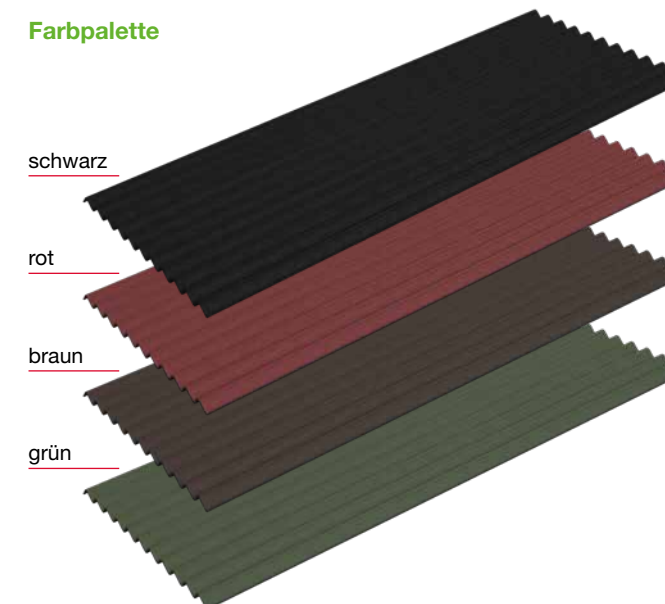

**Garantie**

Auf unsere gutta Bitumenwellplatten gewähren wir 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit, ausgenommen höhere Gewalt (Klima- und mechanischen Einwirkungen z. B. Hagel). Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie finden Sie in jeder Nagelpackung oder auf unserer website [www.gutta.com](http://www.gutta.com). Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Technische Änderungen vorbehalten.