


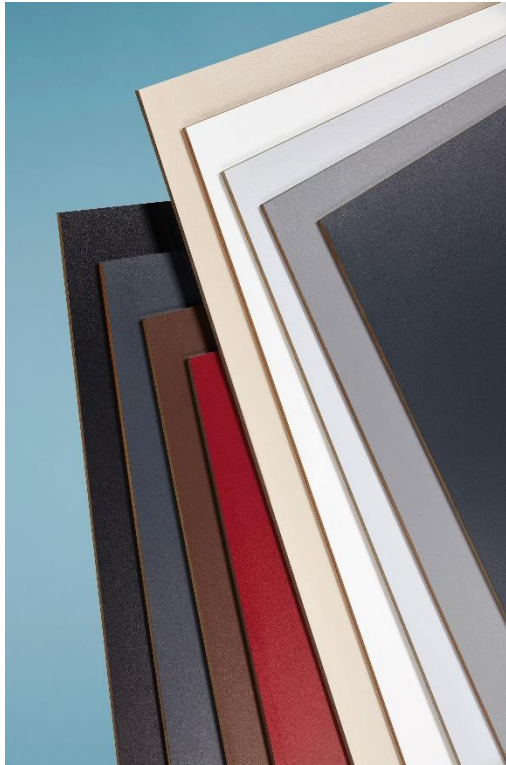

- je nach Einsatzzweck stehen 2 verschiedene Varianten in 2 verschiedenen Stärken zur Auswahl
- große Auswahl an Farben und Größen
- komplettes Angebot an Zubehör erhältlich

Konfigurieren Sie in wenigen Schritten Ihren persönlichen Materialbedarf – wir machen den Rest!

An unserem Standort in 56584 Anhausen fertigen wir für Sie exakt nach Ihren Vorgaben maßgenaue Zuschnitte, Kantenbearbeitungen, Formfräsungen, Bohrungen oder individuelle Ausschnitte. Dabei sind Abmessungen von 18 x 18 cm bis 295 x 120 cm möglich.

Wir senden Ihnen die exakt bearbeiteten Platten deutschlandweit innerhalb zwei Wochen direkt nach Hause. Egal ob es um eine ganze Serie oder ein spezielles Einzelstück geht.

Zuverlässige und ressourcenschonende Abwicklung „Made in Germany“

HPL - ein vielseitiges, robustes und attraktives Trend-Material

Ob innen oder außen, HPL kommt immer häufiger zum Einsatz, wenn hochwertige, langlebige und attraktive Oberflächen gefragt sind. Die Abkürzung steht für High Pressure Laminate.


HPL-Platten bestehen aus einem unter hohem Druck und Hitze gepressten Schichtstoff mit einer widerstandsfähigen, dekorativen Deckschicht. Die Platten sind wahre Alleskönner und kommen immer häufiger beispielsweise im Möbelbau als Wandverblendungen, Trennelemente, Küchenrückwände oder als Arbeits- oder Tischflächen zum Einsatz. Auch im Außenbereich macht HPL eine gute Figur, etwa in geschützten Bereichen wie Dachunterschlägen oder Fensterlaibungen.

Speziell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert sind die HPL-Bau- und Fassadenplatten, die über eine zusätzliche witterungsbeständige Oberflächenvergütung verfügen. Auf dekorative Art und Weise schützen sie somit das Gebäude vor allen Witterungseinflüssen und helfen als vorgehängte, hinterlüftete Fassadendämmung auch beim Energie sparen. Ebenso lassen sich die speziell für außen geeigneten Platten auch als Balkonverkleidungen, Füllungen für Geländer oder für den Zaunbau nutzen.

Beide Varianten der HPL-Platten gilt, sind optisch ansprechend, äußerst langlebig, schlagfest und dank ihrer porenfreien Oberfläche auch noch sehr pflegeleicht.

Typische Anwendungsgebiete für die HPL-Schichtstoffplatten

HPL-Schichtstoffplatten sind vielseitig - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. • Fassadenverkleidung • Balkonverkleidung • Objektbau

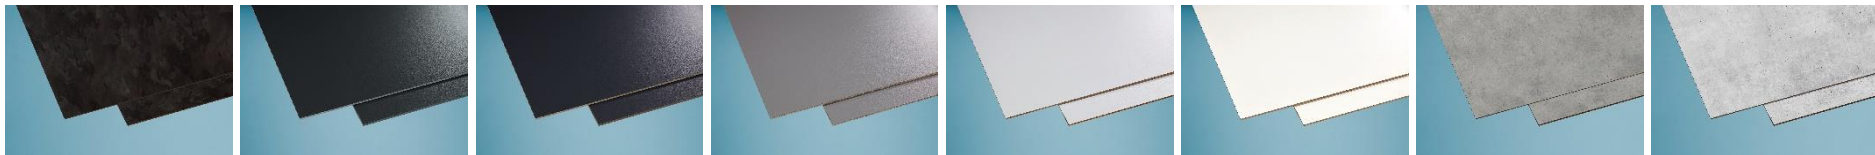



Technisches Datenblatt



HPL - Schichtstoffplatten

HPL Bau - Fassaden - Schichtstoffplatten

Rohstoff:	Papier und härtbaren Harzen und werden nach der Norm 438-4 produziert	Papier und härtbaren Harzen und werden nach der Norm 438-6 produziert
Stärke:	5 ≤ T < 8 : +/- 0,4 mm 8 ≤ T < 12 : +/- 0,5 mm	
Größe:	Länge und Breite: +10 / -0	
Ebenheit:	2 ≤ T < 6 : 8,0 mm/m 6 ≤ T < 10 : 5,0 mm (gemessen an voller Plattendgröße gem. EN 438-2.9)	2 ≤ T < 6 : 5,0 mm/m 6 ≤ T < 10 : 3,0 mm (gemessen an voller Plattendgröße gem. EN 438-2.9)
Dichte:	≥ 1,35 gm / cm ³	
Biegemodul:	≥ 9.000 Mpa	
Biegefestigkeit:	≥ 80 Mpa	
Zugefestigkeit:	≥ 60 Mpa	
Brandklasse:	Bs1d0 nach EN 13501	Bs1d0 nach EN 13501
Beschichtung:	ohne	Acryl Co-Extrusion auf der Außenseite
Prüfnorm:	DIN EN 438-4	DIN EN 438-6
Farbechtheit:	Da keine zusätzliche Schutzschicht per Co-Extrusion auf den Außenseiten, kann sich die Farbe durch den Einfluss von Licht (UV-Licht), Wasser und Temperaturwechsel verändern. Es können dadurch Mikrorisse entstehen, was optisch bei dunklen Farben sichtbar und als "Vergrauung" bezeichnet wird.	UV Beständigkeit ist durch eine zusätzliche Co-Extrusionsschicht aus Acryl (Evonik - Plexiglas) gegeben.
Beschreibung:	Es handelt sich um eine Hochdruck-Schichtstoffplatte kompakt mit hoher Beständigkeit gegen Einwirken von Wasser, Dampf, Hitze und Kälte und einer guten Farbechtheit ohne UV Folie. Daher geeignet für Dachunterschläge und primär für den Einsatz im Innenbereich.	Es handelt sich um eine Hochdruck-Schichtstoffplatte Kompakt Witterungsbeständigkeit für Außenanwendung - wie z.B. Fassadenverkleidung, Balkonverkleidung - mit UV Folie.

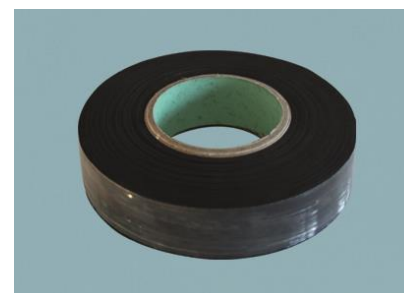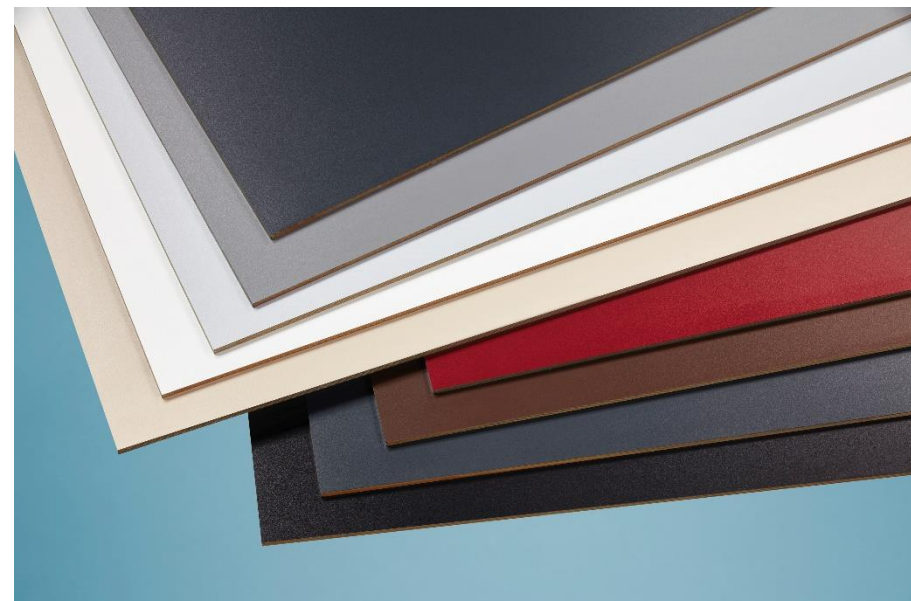

Anwendungsbereich:	Innenverkleidung, Dachunterschläge, KEINE Fassaden	geeignet für sämtliche Innen-/Aussenanwendungen inkl. Fassaden
Garantie:	10 Jahre gem. Garantiebestimmung	10 Jahre gem. Garantiebestimmung
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.	

CERTIFICATE

of constancy of performance
1922 - CPR - 0751

In compliance with Regulation (EU) 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Exterior Grade Compact Laminate with flame retardant (thickness - more than 2.0 mm), Interior Grade Compact Laminate with flame retardant (thickness - more than 2.0 mm), Composite high pressure laminate (HPL) with flame retardant (thickness - less than 2.0 mm)

(List of tested characteristics described in Annex I, that is an integral part of this certificate) placed on the market under the name or trade mark of

**M/S GREENLAM INDUSTRIES LIMITED
2ND FLOOR, WORLD MARK 1, WEST WING, IGI AIRPORT HOSPITALITY
NEW DELHI, NORTH WEST DELHI, DELHI, 110037, INDIA**

**M/S GREENLAM INDUSTRIES LIMITED
VILL PATERH BHONKU, PO- PANJEHRA, TEHSIL-NALAGARH,
DISTRICT-SOLAN, HIMACHAL PRADESH, PIN CODE-174101, INDIA**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance describe

EN 438-7:2005
under system 1 for the performance

factory production control and/or constancy of performance of the product. This certificate was first issued on 10.06.2021 and remains valid as long as the manufacturer continues to produce the product in accordance with the harmonized standards and the manufacturing conditions. The validity of this certificate is confirmed by the annual audit. The validity of the certificate address www.dedal-bg.net.



Issued:
Burgas, 09 August 2023
Ref. No. 03-00

CERTIFICATE

of Conformity No. 208

for the product:
High-pressure laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes.

Type: Interior and Exterior Grade Compact laminate (Thickness ≥ 2.0 mm) for Wall applications

produced by
STYLAM INDUSTRIES LIMITED

SCO 14, Sector 7C, Madhya Marg, Chandigarh 160019, India

and produced in the manufacturing plant of
STYLAM INDUSTRIES LIMITED

Plant 1: Vil. Manak Tabra, Towards Raipur Rani, Distt. Panchkula, Haryana, India

Plant 2: 192-193, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana, India

"Dedal - Attestation and Certification" Ltd., as a European Third Party Authority, verifies that on the basis of the results of the review of the Factory Production Control Documentation and initial Type Testing, the product: **High-pressure laminates with tested characteristics acc. to Test reports No. D180223008/ D180223009-1 from 09.06.2018, No. D180507052/ D180507052-1 from 09.06.2018, No. D180508044/ D180508044-1 from 04.06.2018, No. D180922042/ D180922042-1 from 27.10.2018, No. D180922042/ D180922042-2 from 27.10.2018, (System of Attestation of Conformity 4, acc. to Regulation 305/2011 Construction Products)**

corresponds to the requirements described in Annex ZA of the following standard:

EN 438-7:2005
This certificate was first issued on 10.06.2021 and remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the standard do not change and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly. This certificate should be reissued not later than 10.06.2024. The validity of this certificate can be verified in the register on www.dedal-bg.net.



Issued:
Burgas, 10 June 2021
Ref. No. 01-00

Manager: *Anna Vasileva*
dipl. eng. Anna Vasileva

CERTIFICATE

OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No 1023-CPR-1082 P

Construction product: **Compact Laminate, Thickness: 6.0 mm, Grade EDF, Brand name: Crown**

Product parameters: **Reaction to fire class: B - s1, d0, intended use: external wall finishes**

Placed on the market under the name or trade mark of: **CROWN DECOR PVT. LTD. Head Office: 6, 1st Floor, Patel Avenue, Nr Gurudwara, S.G. Highway, Ahmedabad-380059, India**

Manufacturing plant: **Regd. Office/Factory: 419/1, Radhe Industrial Estate, Tajpur Road, Village-Changodhar, Taluka-Sanand, Dist. Ahmedabad-382213, India**

Relevant standard(s): **EN 438-7:2005**

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

Final Report No: **753501936 / 2020**

Certificate first issued on: **2020-09-16**

Notified Body No 1023, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011

All provisions relating to the Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) of the product described in Annex ZA of the above harmonized standard(s) under have been applied.

The factory production control conducted by the manufacturer has the constancy of performance of the construction product.

The assessment of performance of the construction product and finding of the manufacturing plant and factory production control are summarized in the Final Report.

This certificate remains valid as long as neither the harmonized standards nor the manufacturing conditions in the plant are suspended or withdrawn by the Notifying Body.

CE

Date of Issue: **2020-09-16**

Representative



GREENLAM INDUSTRIES LTD
Annexure III

DECLARATION OF PERFORMANCE
As per REGULATION (EU) No. 305/2011
No. 003DOP202324

1	Unique identification code of the product-type	Compact Laminate
2	Intended use /uses	Interior Use
3	Manufacturer	GREENLAM INDUSTRIES LTD., NALAGARH, HP, INDIA
4	Authorized representative	Mr. G.S.R.A. SHARMA
5	System/s of AVCP	SYSTEM-1
6	Harmonized standard	EN 438-7: 2006
7	Notified body/bodies	BULGARIA
8	Declared performance(s)	Attached herewith
9	Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation	1. EN 438-1: 2006. High Pressure Decorative Laminates (HPL)-Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates)-Part 1: Introduction and general information 2. EN 438-2: 2006. High Pressure Decorative Laminates (HPL)-Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates)-Part 2: Determination of Properties 3. EN 438-4: 2006. High Pressure Decorative Laminates (HPL)-Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates)-Part 4: Classification and specifications for Compact laminates of thickness 2mm and greater. EN 438-7: 2005. High Pressure Decorative Laminates (HPL)-Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates)-Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr. G. S. R. A. SHARMA, General Manager-Q A

At NALAGARH, Himachal Pradesh, India
on 04th April 2023

Signature: *G. S. R. A. Sharma*

It is in conformity with the set of declared used, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011



SUCHBEGRIFF



0,00 €* 



[HPL Schichtstoffplatten für innen](#)

[HPL Bau- und Fassadenplatten für außen und innen](#)

[Ebene Platten](#)

[Zubehör](#)

[FAQ](#)

[Kontakt](#)

**JETZT
BESTELLEN**

HPL PLATTEN

Auf Wunschmaß gefertigt



Konfigurieren Sie Ihr Wunschvordach



Anforderungen

Materialart

Materialstärke

Platten

Profile


Dachmaße

Ergebnis



Stegplatten

Stegplatten aus Polycarbonat sind Alleskönner rund ums Haus und zeichnen sich besonders durch höchste Schlag- und Hagelfestigkeit aus. Die Acryl Stegplatten sind überall dort die richtige Wahl, wo brillante und dauerhafte Optik im Vordergrund steht.

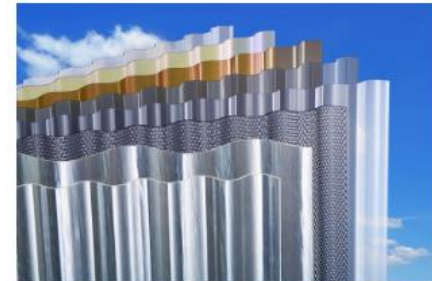

☐ Wellplatten



☒ Stegplatten



☐ Hohlkammerpaneele