# Guttagarden Rasengitter und Rasenwabe

- 2 verschiedene Größen
- serienmäßige Bodenanker im Produkt integriert
- schnell und einfach zu verlegen
- 80 - 90% Rasenanteil
- Vermeidung zusätzlicher Bodenversiegelung
- Hochbelastbar und umweltgerecht

made in Germany

**Eigenschaften:**

- rüttelfähig
- UV-stabilisiert
- temperaturbeständig bis +60 °C
- wetterfest / frostbeständig
- Rasenanteil 80 - 90%
- feste Verknüpfung durch Flächenverbund

**Anwendungsgebiete:**

- Hofeinfahrten
- Carports / PKW-Stellplätze
- Abstellplätze
- Gartenwege / Gehwegbefestigungen
- Befestigungen von Banketten und Ufer
- Sicherung von Böschungen

made in Germany

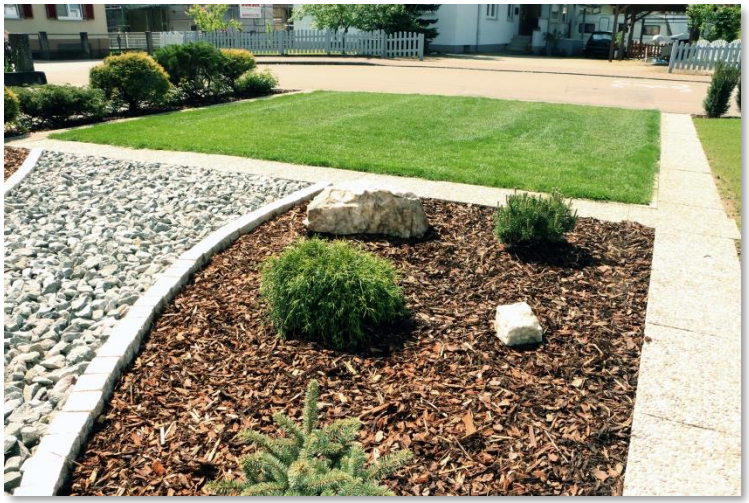

## Rasengitter

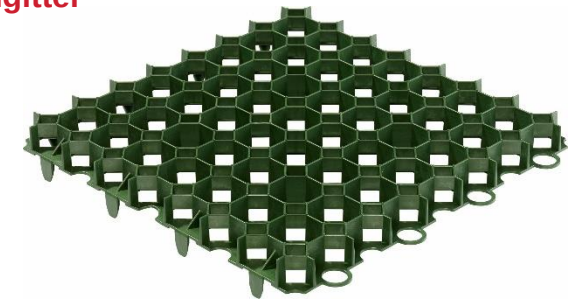

made in Germany

## Rasenwabe

| Produkt: | Rasengitter | Rasenwabe |
|---|---|---|
| Größe: ± 2% | 50 x 50 cm | 56 x 38 cm |
| Wabenhöhe: ± 2% | 3,8 cm | 3,1 cm |
| Wandstärke: ± 2% | ca. 2,7 - 3,2 mm | ca. 2,7 - 3,2 mm |
| Bedarf: | 0,250 m²/ Stück<br>4 Stück = pro m² | 0,211 m²/ Stück<br>4,73 Stück = pro m² |
| Gewicht: | ca. 1,2 kg = Stück<br>ca. 4,8 kg = pro m² | ca. 0,9 kg = Stück<br>ca. 4,26 kg = pro m² |
| Verpackung | | |
| Palettierung 1: (gestretcht) | 116 Stück = 29 m²<br>Einweg-Palette:<br>100 x 100 x 125,2 cm<br>Gewicht: ca. 150 kg | 140 Stück = 29,6 m²<br>Einweg-Palette:<br>80 x 120 x 123,6 cm<br>Gewicht: ca. 126 kg |
| Palettierung 2: (gestretcht) | 240 St. = 60 m²<br>Einweg-Palette:<br>100 x 100 x 243 cm<br>Gewicht: ca. 300 kg | 300 St. = 63,4m²<br>Einweg-Palette:<br>80 x 120 x 247,5 cm<br>Gewicht: ca. 270 kg |
| Material: | recyceltes Polyethylen (HDPE) | |
| Farbe: | Grünton | |
| Belastbarkeit: | 115 t/m² | |
| Bodenversiegelung: | wird durch die bauartbedingte Ausführung der Rasengitter /Rasenwabe mit großen Durchlässen verhindert. | |
| Oberflächenstruktur: | Wabenstruktur mit Antirutschnoppen | |
| Verlegeleistung: | ca. 30 – 40 m² in einer Stunde | |
| Verfüllung: | Erde oder Gemisch mit Rasen (Rasenanteil an der Gesamtfläche ca. 80 – 90 %). Granulat mit Korngröße bis ca. 20 mm Kantenlänge. | |

**Wabenfüllung (4 cm)**

- Füllung mit Rasenerde
- Ansaat des Rasens

**Bett für Rasengitter (4 cm)**

- Splitt/ Sandgemisch
- wasserdurchlässig

**Filtervlies als Lagentrennung**

- wasserdurchlässig

**Tragschicht - Kies oder Schottergemisch**

- 0/32 bis 0/45 Körnung
- ungebunden, wasserdurchlässig
- ca. 15 cm - Wege und Abstellplätze
- Bis ca. 30 cm - PKW-Stellplatz

**1.**

Fläche auskoffern mit Kies/Schotter-Gemisch füllen und Randsteine setzen.

**2.**

Tragschicht verdichten und mit Filtervlies auslegen.

**3.**

Bett mit Splitt/Sand-Gemisch füllen und abziehen.

**4.**

Das Verlegen erfolgt durch Einhängen der Haken in die Ösen.

**5.**

Befüllen der Waben mit Rasenerde und Einsaat des Rasens.

**6.**

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. (nach ca. 8 Wochen)
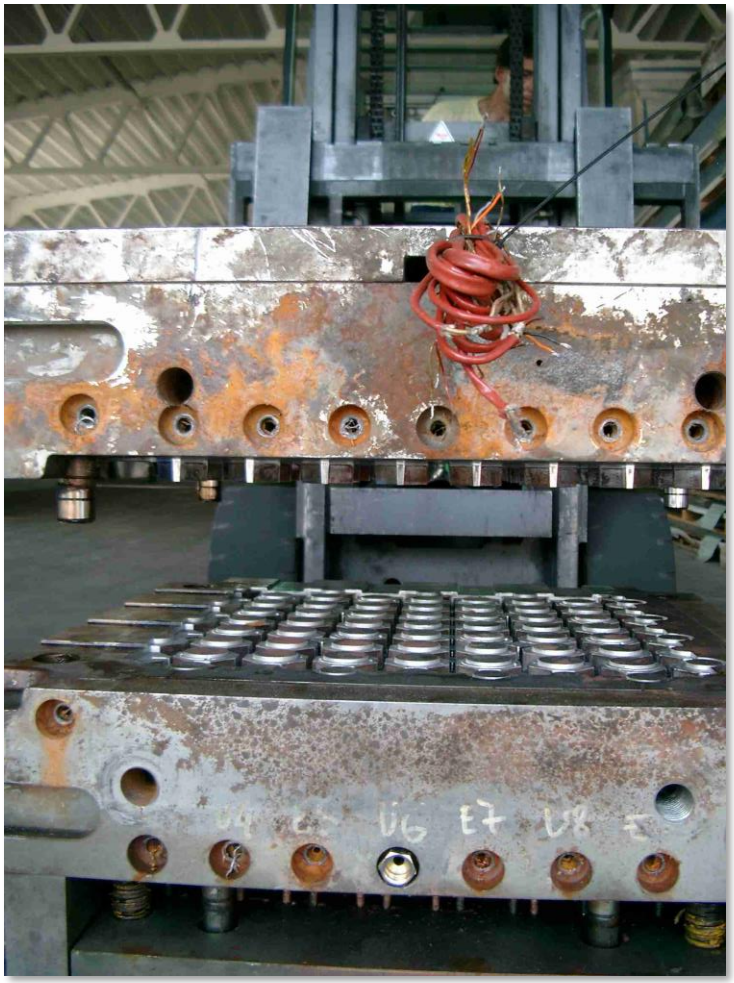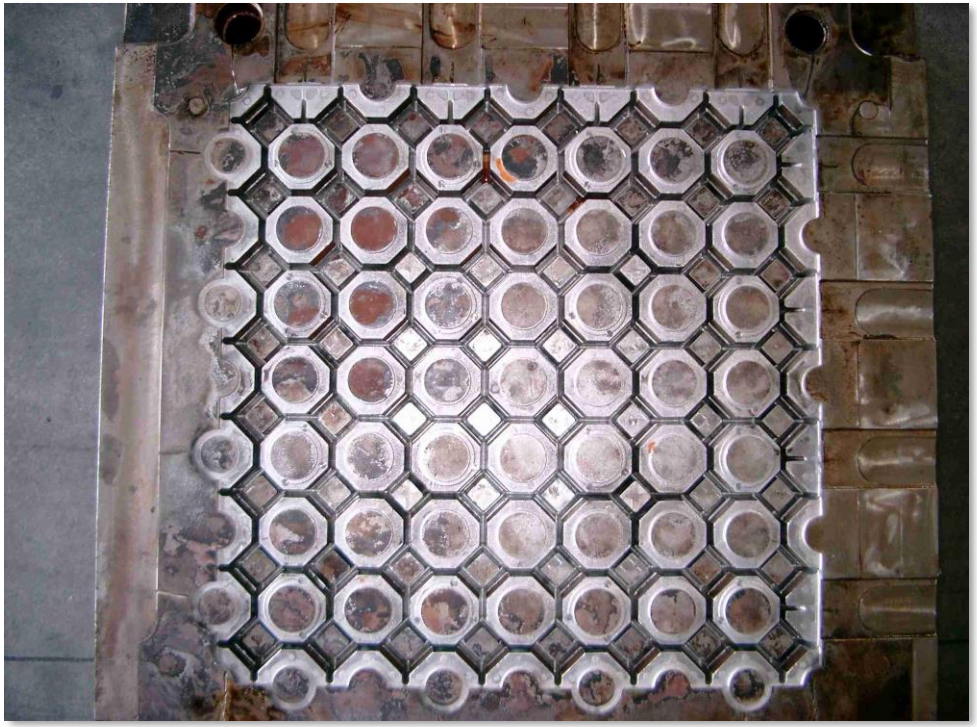
# Die Herstellung - Blick in und auf ein geöffnetes Werkzeug